



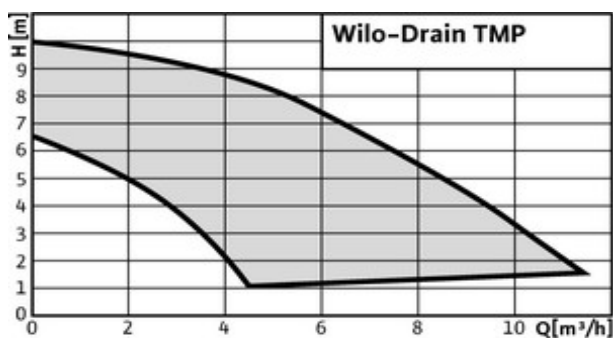

**Alkalmazási terület:**

alagsorok, csatornaszint alatti terek, létesítmények szennyezett vizeinek átemelésére. Fekáliás szennyvíz szállítására nem alkalmas !

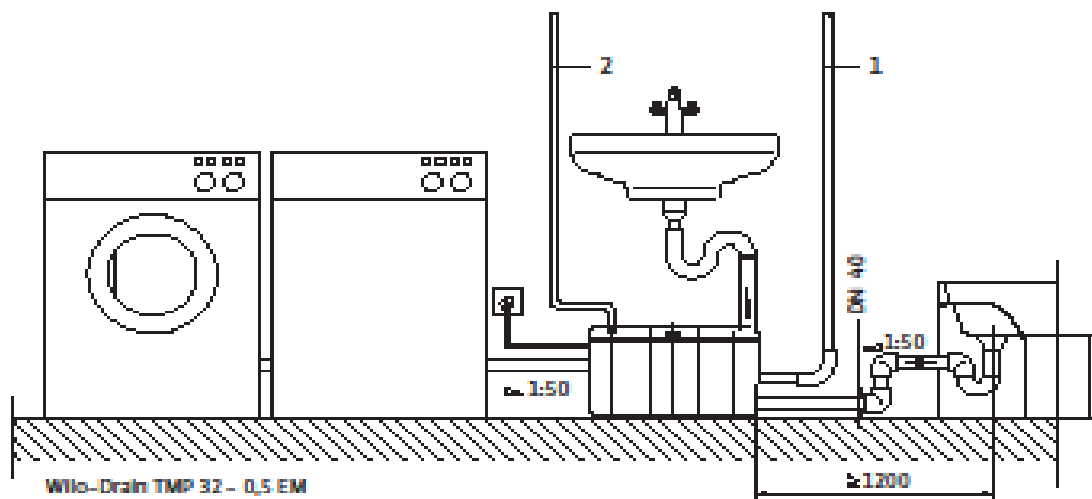

**Előnyös tulajdonságai:** csatlakozásra kész egység, beépített visszafolyás gátlóval, aktív szén szűrővel. Pneumatikus szintvezérlésen alapuló automatikus üzem. 2 db DN 40 befolyócsonk, DN 32 nyomócsonkkal. Aktív szén szűrő túlfolyási biztosítókkal szellőzéshez és légtelenítéshez.

**Gazdaságos, könnyű beépítés és üzemeltetés.**